

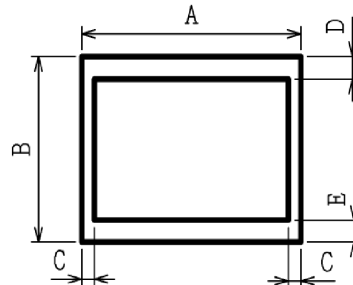



パネル加工寸法		仕様											
		名称		スライド食器洗い乾燥機		使用水圧		0.03～1.0MPa		洗浄コース		①標準 ②強力 すすぎ温度 ①標準 ②強力 70℃	
		とびら材		パネルタイプ		使用水量		約15L（標準コース）		③スピーディ ④低温 ⑤乾燥のみ ⑥予洗い ①②④⑤+「標準乾燥」 「強力乾燥」 ③+「乾燥なし」 「標準乾燥」「強力乾燥」		③スピーディ 55℃ ④低温 50℃	
		外形寸法		高さ	450mm	庫内容量		約40L					
		製品重量		約20kg		収納容量		5人用(35点)但し小物は除く ・大皿 5点（最大φ26cm） ・中鉢 5点 ・小皿 5点 ・茶碗、汁椀 各5点 ・コップ、湯のみ 各5点 スプーン、フォーク、箸、包丁 など		2時間予約 ①標準 ②強力 4時間予約 ③低温		ホース長さ 給水 約0.7m 排水 約0.6m	
				接続									
		消費電力		モーター 75W（50Hz/60Hz）		洗浄方式		回転ノズル方式		洗浄温度 ①標準 60℃ ②強力 72℃ ③スピーディ 50℃ ④低温 50℃		電気用品 申請中 第三者認証 申請中	
				ヒーター 800W（50Hz/60Hz）		すすぎ方式		ためすすぎ					
				最大 875W（50Hz/60Hz）		乾燥方式		ヒータとファンによる水冷除湿乾燥方式(排気レス)				組込形 離隔距離0cm消防法に適合 制御方式 電子コントロール方式	

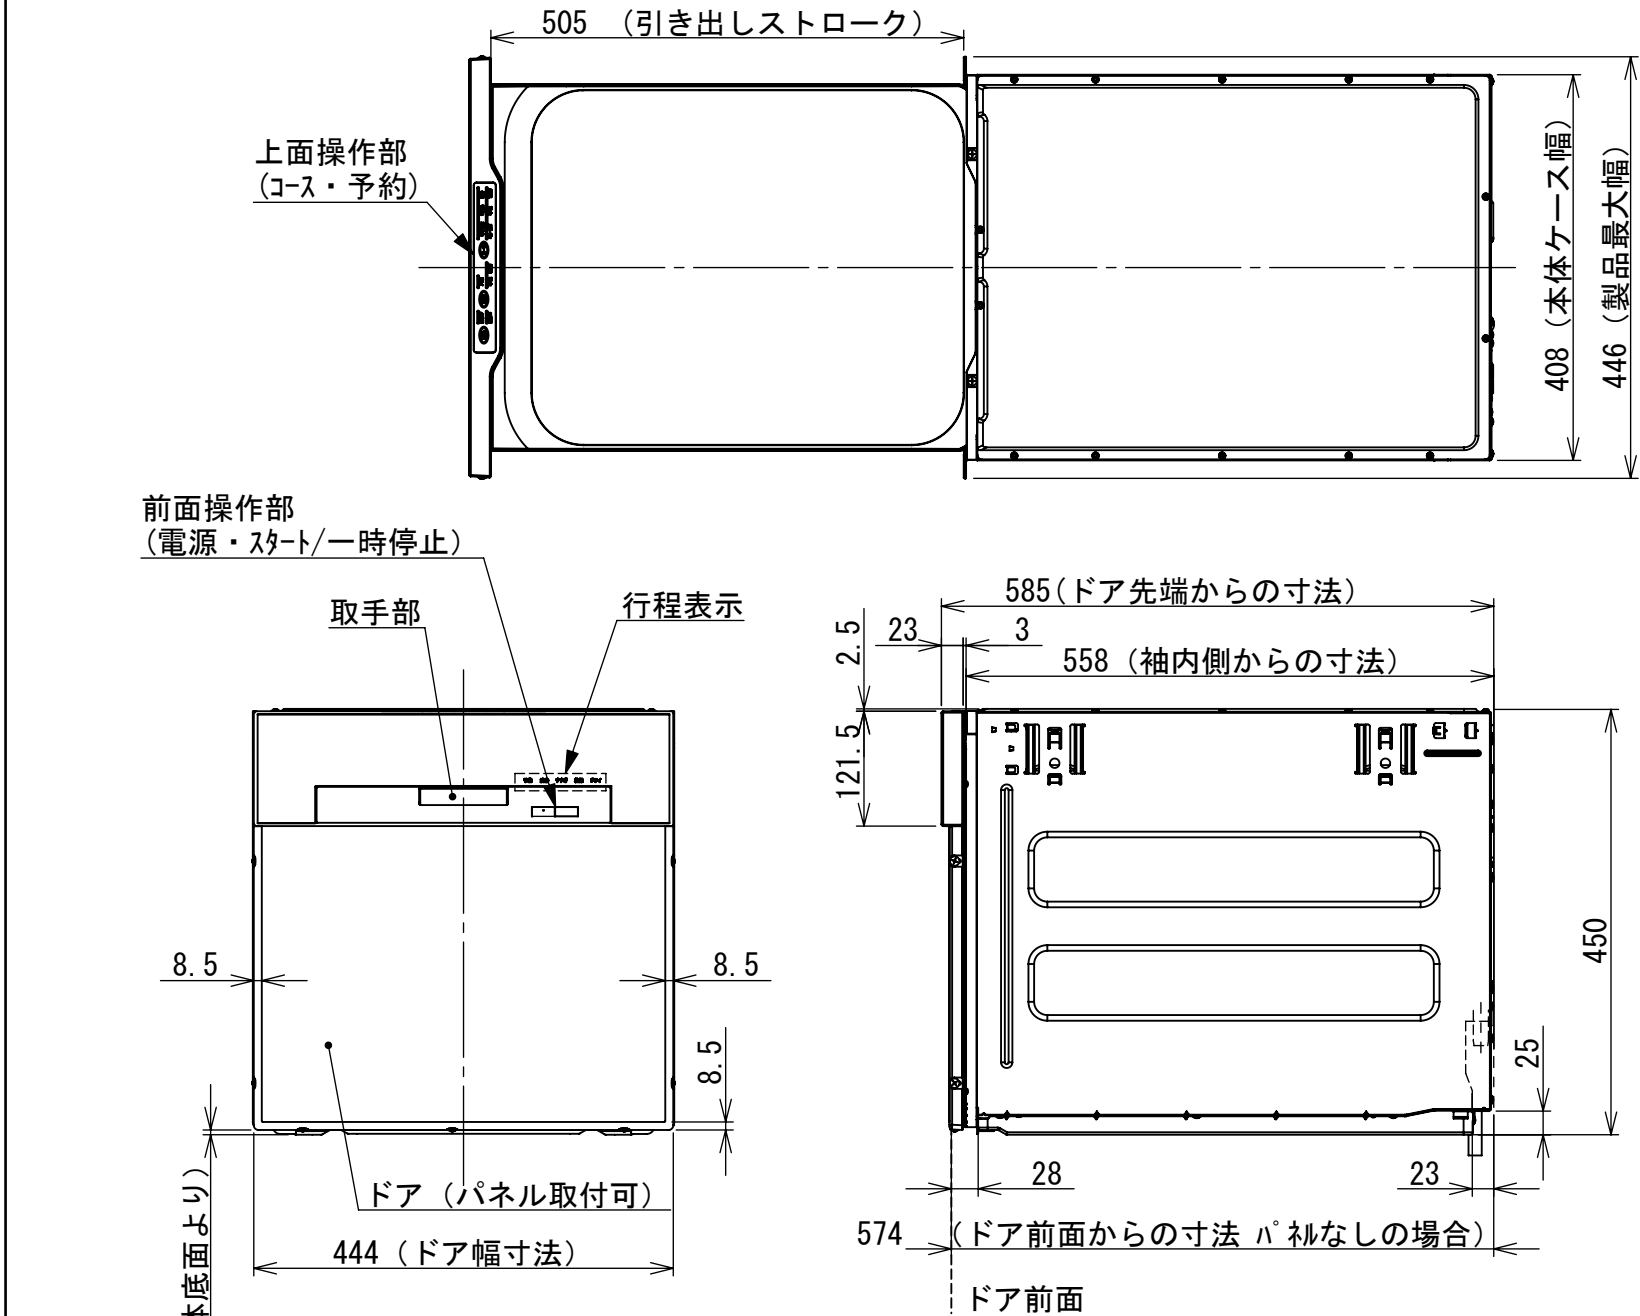

※給水接続専用製品

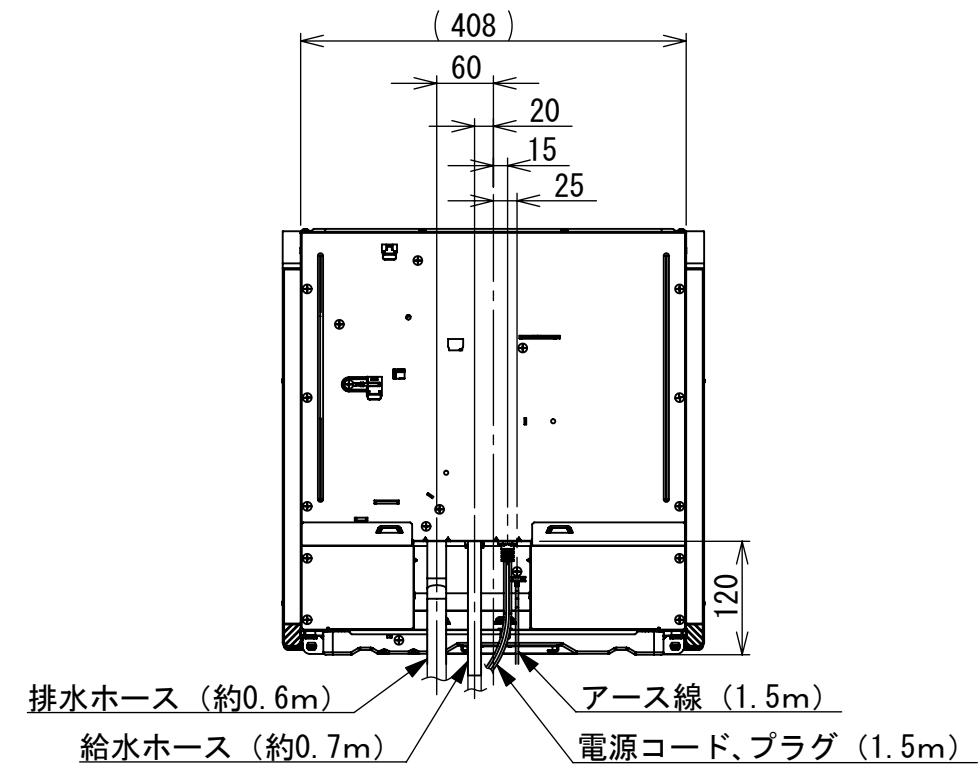

株式会社 	住宅設備機器用図面	日付	2010.11	尺度	1/8
	品名	名称	サイズ		
	FB4516PMSK	スライド食器洗い乾燥機	A3		